CISEAUX DIESEL AUTOMOTEURS

GS™-3390 RT -4390 RT -5390 RT

Genie
A TEREX COMPANY

Spécifications

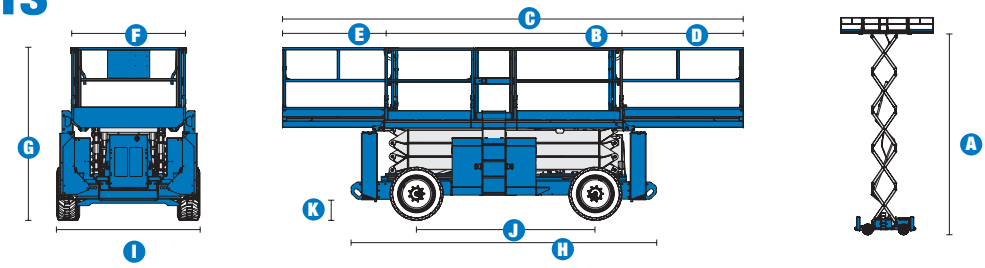

MODELES	GS™-3390 RT	GS™-4390 RT	GS™-5390 RT
DIMENSIONS			
Hauteur de travail* max	12,10 m	15,11 m	18,15 m
A Hauteur plancher max	10,10 m	13,11 m	16,15 m
B Longueur plateau (extérieure)	3,89 m	3,89 m	3,89 m
- avec une extension	5,34 m	5,34 m	5,34 m
C - avec double extension	6,57 m	6,57 m	6,57 m
- avec “Super Deck”	7,38 m	7,38 m	7,38 m
Extension coulissante du plateau :			
D - avant	1,52 m	1,52 m	1,52 m
E - arrière	1,22 m	1,22 m	1,22 m
- « Super Deck »	+ 0,41 m	+ 0,41 m	+ 0,41 m
F Largeur plateau (extérieure)	1,83 m	1,83 m	1,83 m
Hauteur – position repliée :			
G - Sol/Plancher	1,55 m	1,80 m	2,02 m
- Sol/Barrières de sécurité	2,71 m	2,93 m	3,15 m
- Barrières de sécurité repliées	2,03 m	2,25 m	2,47 m
H Longueur machine – position repliée			
- avec une extension	3,94 m	3,94 m	n/a
- avec double extension	3,98 m	3,98 m	n/a
- avec stabilisateurs	4,88 m	4,88 m	4,88 m
I Largeur machine :			
- avec pneus tout terrain	2,29 m	2,29 m	2,29 m
- avec pneus basse pression	2,57 m	2,57 m	2,57 m
J Empattement	2,84 m	2,84 m	2,84 m
K Garde au sol – centre machine	0,36 m	0,36 m	0,36 m
PRODUCTIVITE			
Nombre de personnes dans la plateforme	7	7	4
Capacité de charge	1 134 kg	680 kg / 800 kg en option	680 kg
Vitesse de translation – repliée / élevée	6,4 km/h / 1,1 km/h	6,4 km/h / 1,1 km/h	6,4 km/h / 1,1 km/h
Aptitude en pente***	50 %	50 %	40 %
Rayon de braquage – intérieur / extérieur	2,16 m / 5,33 m	2,16 m / 5,33 m	2,16 m / 5,33 m
Stab. mise à niveau automatique	7° long./ 12° latéral	7° long./ 12° latéral	7° long./ 12° latéral
Vitesse montée / descente	45 / 29 sec	45 / 39 sec	55 / 49 sec
Contrôles	Proportionnels	Proportionnels	Proportionnels
Motricité	4x4	4x4	4x4
Pneus tout terrain gonflés mousse	30 x 84 cm	30 x 84 cm	30 x 84 cm
MOTORISATION			
Moteur	Deutz Diesel D2011L03i 3 cylindres 49 CV (36 kw), refroidissement par air/Ford DSG-423 4 cylindres essence/GPL 75 CV (56 kW)		
Capacité réservoir carburant / hydraulique	113,6 L / 113,6 L	113,6 L / 113,6 L	113,6 L / 113,6 L
Refroidisseur huile hydraulique	en standard	en standard	en standard
POIDS**			
CE (4x4, diesel, pneus mousse)	5 533 kg	5 949 kg	7 615 kg

Variation du poids en fonction des options :

Le modèle de base comprend une motorisation diesel, les quatre roues motrices et une extension du plateau. Le modèle GS-5390 RT de base comprend en plus le poids des stabilisateurs.

Stabilisateurs	+ 760/780 kg	“Super Deck”	+ 220 kg	Générateur	+ 48 kg
Double extension de plate-forme	+ 165 kg	Pneus non marquants	+ 466 kg	Essieu oscillant	+ 5 kg

CONFORMITE AUX NORMES CE EN280 / PB-10-611-03

(et aux standards du pays où la machine est livrée)

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.
** Avec pneus tout terrain – Déduire 5,8 cm pour pneus non marquants
*** L’aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l’Opérateur pour le degré des pentes autorisé.
**** Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.

Genie
A TEREX COMPANY

CISEAUX DIESEL AUTOMOTEURS

GS™-3390 RT -4390 RT -5390 RT

Caractéristiques

CISEAUX TOUT TERRAIN À LARGE PLATEAU ALLIANT PUISSANCE ÉLEVÉE, GRANDE VITESSE ET EXCELLENTE APTITUDE EN PENTE.

PLATEAU

- Plateau en acier de 3,89 x 1,83 m
- Extension de plateforme avant de 1,52 m
- Extension de plateforme arrière de 1,22 m - en option
- Plateau « Super Deck » de 7,38 m - en option
- Barrières de sécurité repliables
- Plateau avec deux entrées latérales avec portillon et ouverture totale

MOTEUR

- Deutz Diesel 49 CV (36 kw)
- Ford essence/GPL 75 CV (56 kw)
- Refroidisseur huile hydraulique
- Moteur monté sur plateau pivotant

TRANSLATION

- 4x4
- Freins sur les 4 roues

PNEUS

- Pneus tout terrain gonflés mousse - en standard
- Pneus non marquants tout terrain gonflés mousse (30x60 cm) - en option

SPECIFICITES

GS™-3390 RT

- Hauteur de travail de 12,10 m
- Capacité de charge de 1134 kg
- Essieu oscillant actif - en standard
- Se conduit à hauteur maximale

GS™-4390 RT

- Hauteur de travail de 15,11 m
- Capacité de charge de 680 kg - en standard
- Capacité de charge de 800 kg - en option
- 800 kg de capacité de charge - en option avec stabilisateurs et extension avant seulement
- Se conduit à hauteur maximale

GS™-5390 RT

- Hauteur de travail de 18,15 m
- Capacité de charge de 680 kg
- Stabilisateurs avec mise à niveau automatique en standard
- Se conduit jusqu'à une hauteur maximale de 9,15 m

- Commandes de la nacelle entièrement proportionnelles
- Plateau muni d'une surface anti-dérapante
- Système d'auto diagnostic embarqué
- Pré câblage 220 V dans le panier
- Klaxon
- Alarme de dévers
- Alarme de descente
- Compteur horaire
- Système de surcharge répondant à la norme EN 280

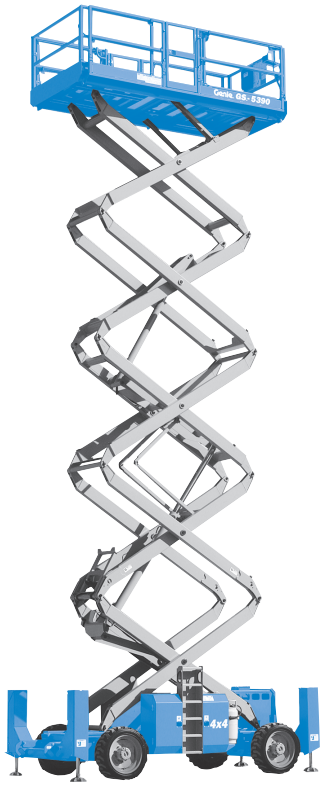

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Prise Air Comprimé
- Projecteurs de travail dans le plateau
- Feux à éclats
- Alarme de translation
- Pneus tout terrain non marquants gonflés mousse
- Plateau avec double extension de 6,57 m (Ext. AV 1.52 m/Ext. AR 1,22 m)
- Plateau « Super Deck » de 7,38 m avec double extension (Stabilisateurs obligatoires)
- Stabilisateurs avec mise à niveau automatique (modèles GS-3390 RT et 4390 RT)
- Génerateur
- Essieu oscillant actif (sur modèles GS-4390 RT et GS-5390 RT)
- Purificateur d'échappement avec pare étincelle (Diesel)
- Pare étincelle (Diesel)
- Huile hydraulique biodégradable
- Réservoir GPL 15 kg

United Kingdom
The Maltings
Wharf Road
Grantham NG31 6BH
UK
Tel +44 (0)1476 584333
Fax +44 (0)1476 584334

Genie France
10 ZA de la Croix St. Mathieu
28320 Gallardon
France
Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99
Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98

Distribué par :

Date effective : Juin 2009. Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'operateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'operateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entrainer des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation, Genie Industries, Inc. et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Tous droits réservés. Terex® est une marque déposée de Terex Corporation aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie® est une marque déposée de Genie industries Inc. aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une société du groupe Terex. Copyright 2009 Terex Corporation.

0609 Réf B109352 FR